

Step Down con Voltmetro Ajustable

(Traducción por Rambal LTDA)

Figura 1

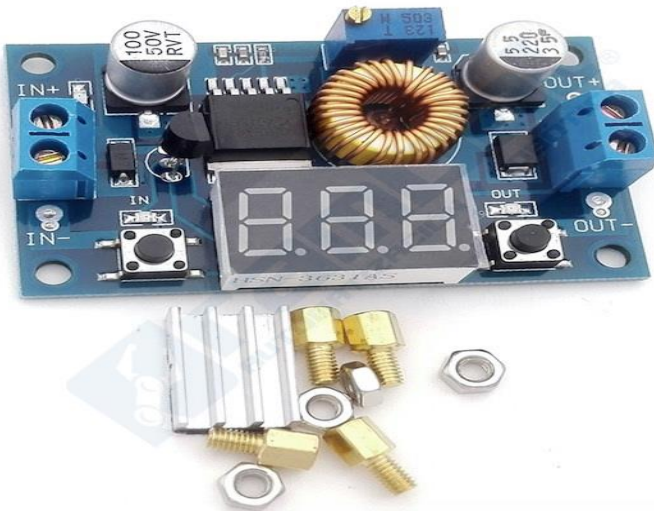


Figura 2



Figura 3

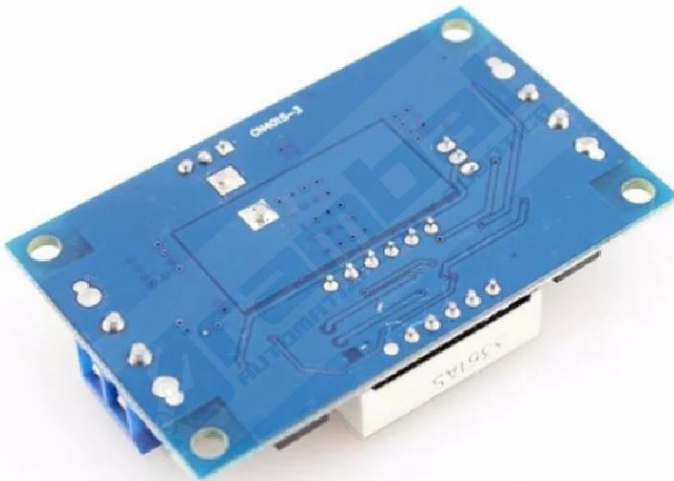


Figura 4



Descripción:

Step Down con voltímetro incluido en su módulo, este producto reduce el voltaje de la fuente que usted le coloque ajustándolo con el preset multivoltaje para darle la precisión que usted necesite, trabaja hasta con 5 amperes e incluye un display que le indicará el voltaje de la entrada o de la salida dependiendo de cómo lo configure.

Incluye dos pulsadores en el módulo para que usted pueda configurar el voltímetro:

Pulsador izquierdo: Enciende y apaga el voltímetro.

Pulsador derecho: Muestra el voltaje de la entrada o de la salida.

Importante: Mientras ajusta el voltaje mantenga desconectado los aparatos que desea conectar en la salida porque mientras se ajusta el preset puede dar picos de voltajes y podría dañarlos.

Características:

-Rango de voltaje de entrada: 4-38VDC (Nota: no exceder los 38V).

-Rango de voltaje de salida: 1.25-36VDC ajustable.

-Corriente de salida: 0-5A.

-Potencia de salida: 75W.

-Rango del voltímetro: 4 a 40V, error $\pm 0.1V$.

-Frecuencia de funcionamiento: 180KHz.

-Eficiencia: 96%.

-Protección: Fusible incluido.

-Tamaño: 6,1 x 3,7 x 1,4 cm.

-Peso: 28g.